




<b>Industrieel Reinigen “hoge druk” vloeistof</b>	VGM voorschrift <b>VGM 230.2</b>
<b>5. Opstellingseisen</b> a. Er dient voorkomen te worden dat werkruimten bij Nyrstar Budel verontreinigd worden door emissie van dieselrook; b. Slangen over de weg dienen voorzien te zijn van een slangenbrug; c. <b>Indien de opstelling (wagen en slangen) of het gebruik leidt tot het blokkeren van wegen of vluchtwegen, dan dienen wegsignaleringen en alternatieve routes aangegeven te worden. Afdeling Beveiliging dient hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.</b>	A*
<b>6. Eerste hulp</b> a. Bij iedere hogedrukreiniger dient een bedieningsvoorschrift en een door de SIR uitgegeven EHBO kaart aanwezig te zijn; b. Ieder verwonding door vloeistof onder hoge druk dient, hoe klein ook, direct te worden behandeld volgens de EHBO kaart (VGM 230.5); c. De EHBO kaart dient meegenomen te worden naar het ziekenhuis.	
<b>AFWIJKEN VAN EEN VGM VOORSCHRIFT MAG ALLEEN WANNEER DE NOODZAAK IS AANGETOOND, DIT VASTGELEGD IS IN EEN TAAK RISICO ANALYSE, DIE GOEDGEKEURD IS DOOR DE SHEQ AFDELING</b>	
A: Aanvullende eisen Nyrstar t.o.v. ARBO Wetgeving / Stand der Techniek (*Site aanvulling op de corporate standard).	

<b>Industrieel Reinigen “hoge druk” vloeistof</b>	VGM voorschrift <b>VGM 230.2</b>
---	-------------------------------------

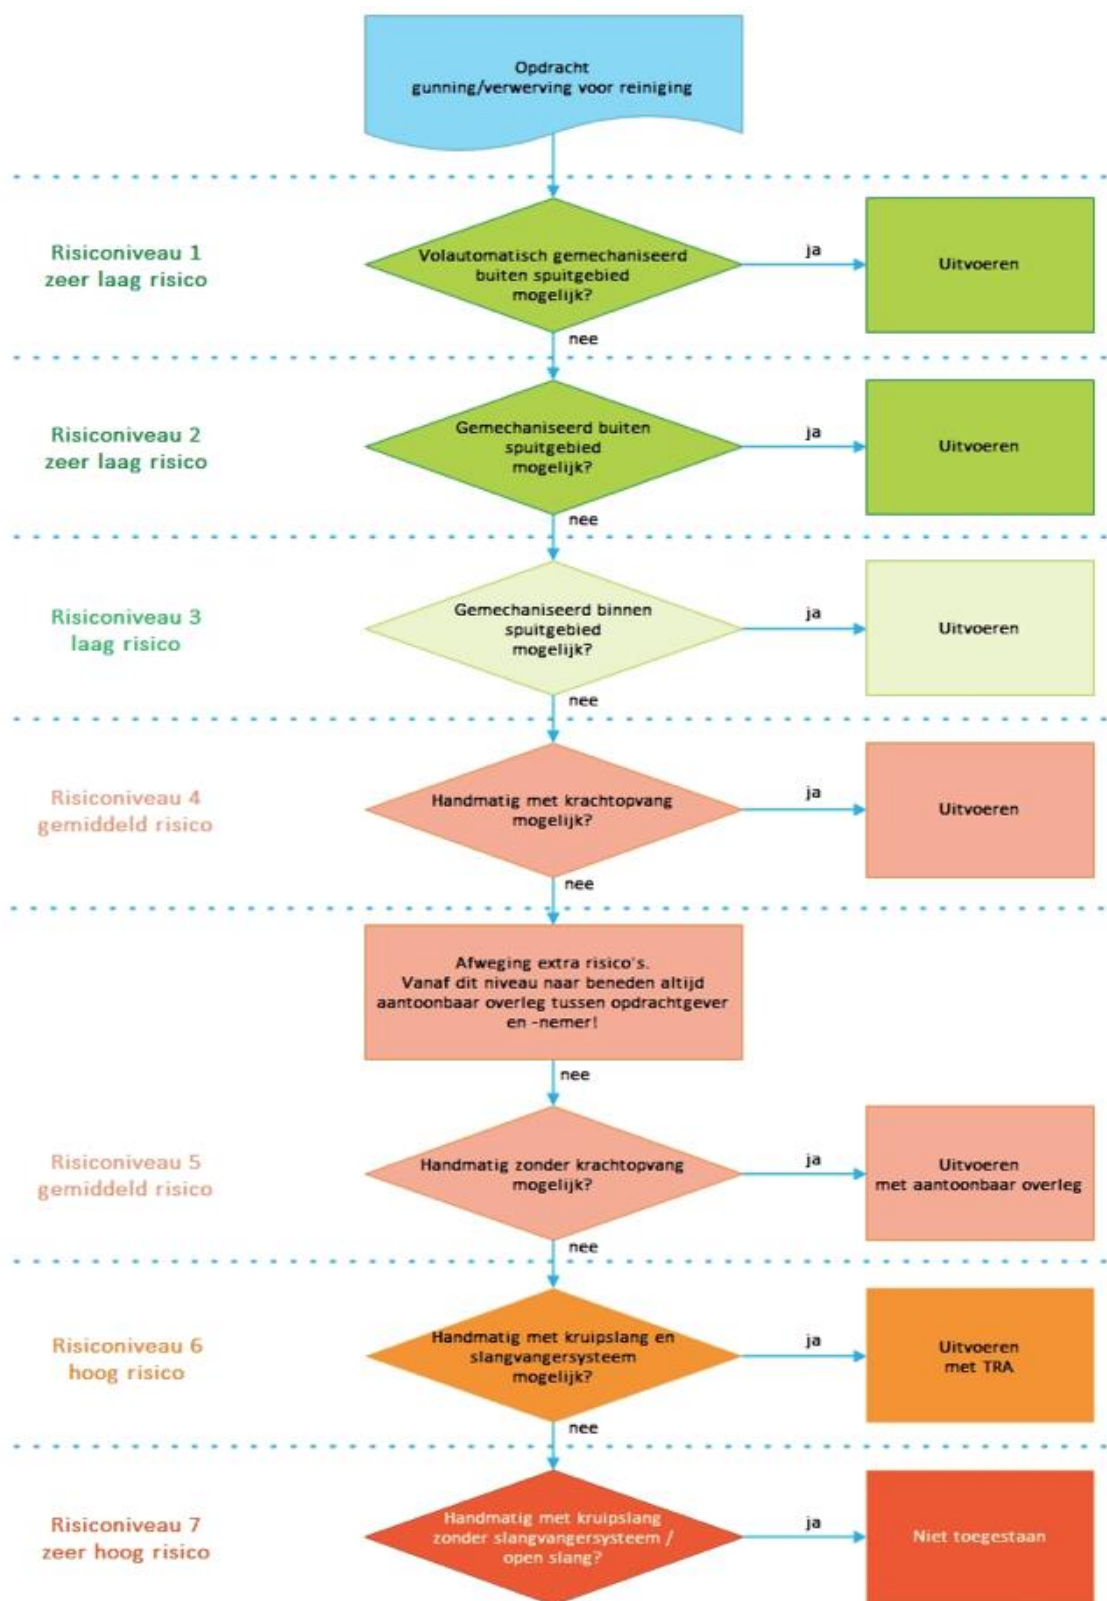

Afbeelding 1 Beslisboom HD reinigen met kruipslang